

Здравствуйте!

Предлагаем на Ваше рассмотрение коммерческое предложение по установке светодиодных крестов для аптек.




Светодиодные аптечные кресты совмещают в себе информационно-рекламный носитель и вывеску. Покупатели без труда находят торговые точки в любое время суток, ориентируясь на светящиеся аптечные кресты.

Светодиодный аптечный крест является полноценным рекламным инструментом, который позволяет аптеке выделиться на фоне конкурентов и легко привлечь внимание покупателей!

Ниже Вашему вниманию представлена информация о предлагаемом товаре, его преимущества, стоимость данного изделия.

## Табло уличное светодиодное: Аптечный крест 1 линия света

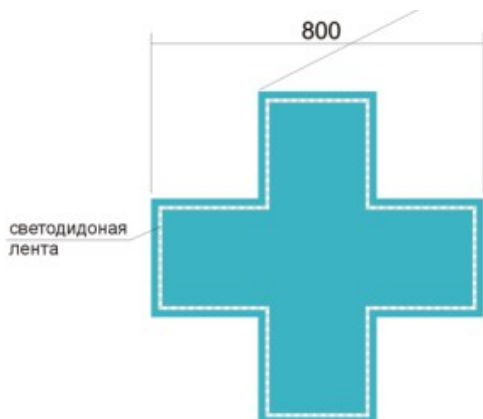

### Технические характеристики:

Габариты: 800x800 мм

Светодиоды: 5мм

Яркость свечения: 1,5-3 Кд

Угол половинной яркости: 60-100

Температура эксплуатации: -40 +40 °С

Режим работы: С контроллером мигания (от центра к краям)

Крепление: Металлический кронштейн

Цвет светодиодов: по желанию - зеленый, красный, белый, желтый.

Стоимость изготовления:

Односторонний: 14 000 рублей

Двухсторонний: 20 000 рублей

Срок поставки: 5-7 рабочих дней

## Табло уличное светодиодное: Аптечный крест 3 линии света



### Технические характеристики:

Габариты: 800x800 мм

Светодиоды: 5мм

Яркость свечения: 1,5-3 Кд

Угол половинной яркости: 60-100

Температура эксплуатации: -40 +40 °С

Режим работы: С контроллером мигания (от центра к краям)

Крепление: Металлический кронштейн

Цвет светодиодов: по желанию - зеленый, красный, белый, желтый.


Стоимость изготовления:

Односторонний: 23 800 рублей.

Двухсторонний: 30 000 рублей.

Срок поставки: 5-7 рабочих дней.

## Табло уличное светодиодное: Аптечный крест 2 линии света

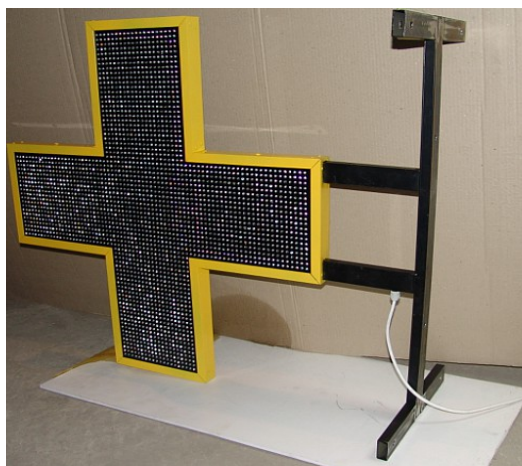

### Технические характеристики:

Габариты: 800x800 мм

Светодиоды: 5мм

Яркость свечения: 1,5-3 Кд

Угол половинной яркости: 60-100

Температура эксплуатации: -40 +40 °С

Режим работы: С контроллером мигания (от центра к краям)

Цвет светодиодов: по желанию - зеленый, красный, белый, желтый.

Крепление: Металлический кронштейн

Стоимость изготовления:

Односторонний: 24 500 рублей.

Двухсторонний: 35 000 рублей.


Срок поставки: 5-7 рабочих дней.



## Светодиодный аптечный крест полноцветный

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Цвет свечения:</b> зелено-белый<br/>(возможна замена на красный, синий, желтый, белый)</p> <p><b>Режим "бегущая строка" / высота символа, мм:</b><br/>нет / 180 (часы-термометр)</p> <p><b>Габариты:</b> 705x705x165 мм</p> <p><b>Температура эксплуатации:</b> -40 +40 С.</p> <p><b>Стоимость изготовления:</b><br/>Односторонний: 35 500 рублей<br/>Двухсторонний: 47 300 рублей</p> <p><b>Срок поставки:</b> 20-22 рабочих дня</p>  |    |
| <p><b>Цвет свечения:</b> зеленый<br/>(возможна замена на красный, синий, желтый, белый)</p> <p><b>Режим "бегущая строка" / высота символа, мм:</b><br/>есть / 125...250 (2-х строчный)</p> <p><b>Температура эксплуатации:</b> -40 +40 С.</p> <p><b>Габариты:</b> 800x800x150 мм</p> <p><b>Стоимость изготовления:</b><br/>Односторонний: 56 250 рублей<br/>Двухсторонний: 75 000 рублей</p> <p><b>Срок поставки:</b> 20-22 рабочих дня</p>  |   |
| <p><b>Цвет свечения:</b> зеленый<br/>(возможна замена на красный, синий, желтый, белый)</p> <p><b>Режим "бегущая строка" / высота символа, мм:</b><br/>есть / 160...320 (2-х строчный)</p> <p><b>Габариты:</b> 1000x1000x150 мм</p> <p><b>Температура эксплуатации:</b> -40 +40 С</p> <p><b>Стоимость изготовления:</b><br/>Односторонний: 67 450 рублей<br/>Двухсторонний: 90 000 рублей</p> <p><b>Срок поставки:</b> 20-22 рабочих дня</p> |  |

Цвет свечения: полноцветный  
Режим "бегущая строка" / высота символа, мм:  
есть / 125...250 (2-х строчный)  
Габариты: 800x800x150 мм  
Температура эксплуатации: -40 +40 С.  
Стоимость изготовления:  
Односторонний: 68 000 рублей  
Двухсторонний: 90 700 рублей  
Срок поставки: 20-22 рабочих дня

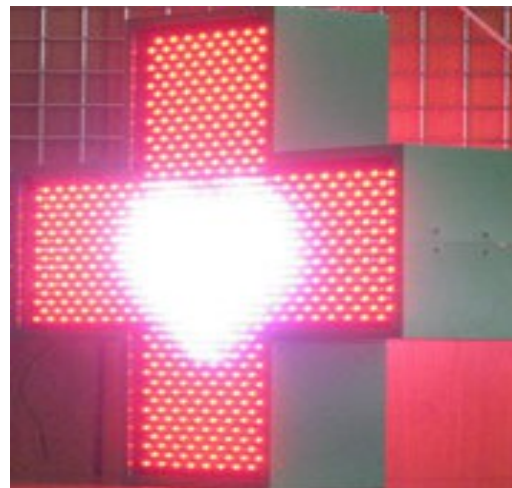

Цвет свечения: полноцветный  
Режим "бегущая строка" / высота символа, мм:  
есть / 160...320 (2-х строчный)  
Габариты: 1000x1000x150 мм  
Температура эксплуатации: -40 +40 С.  
Стоимость изготовления:  
Односторонний: 73 750 рублей  
Двухсторонний: 98 500 рублей  
Срок поставки: 20-22 рабочих дня



Цвет свечения: полноцветный  
Режим "бегущая строка" / высота символа, мм:  
есть / 200...400 (2-х строчный)  
Габариты: 11240x1240x150 мм  
Температура эксплуатации: -40 +40 С.  
Стоимость изготовления:  
Односторонний: 118 100 рублей  
Двухсторонний: 135 800 рублей  
Срок поставки: 20-22 рабочих дня



**Технические характеристики светодиодных аптечных крестов:**

Более десятка эффектов вывода текстовой информации в режиме «бегущая строка» + разнообразные визуальные эффекты.

Режим «бегущая строка» с разрешением 24x8 или 48x16 точек, двустрочный режим (в зависимости от модели)

Высота символа в «бегущей строке» – от 200 мм до 400 мм (в зависимости от модели).

Расстояние чтения информации на аптечном кресте - от 80 до 160 м (в зависимости от модели).

Для индикации применяются суперяркие светодиоды с параметрами: сила света 2 кд, угол половинной яркости 110 градусов.

Отображение даты, времени, температуры воздуха на светодиодном кресте.

Широкий выбор предустановленных пропорциональных шрифтов.

Возможность создания произвольного набора собственных шрифтов при помощи входящей в комплект программы создания и редактирования шрифтов.

Ввод текста и загрузка спецэффектов осуществляется от ПК. Подключение к компьютеру необходимо только в момент загрузки информации в табло.


Автоматическое включение-выключение.

Корпус - композитный материал на металлическом каркасе. Лицевая панель – акриловое стекло.

Питание от сети переменного тока 220В 50Гц.

На базе серийно выпускаемых нами табло мы можем спроектировать и изготовить индивидуальное электронное табло, полностью удовлетворяющее Вашим требованиям.

## Светодиодный аптечный крест круглый

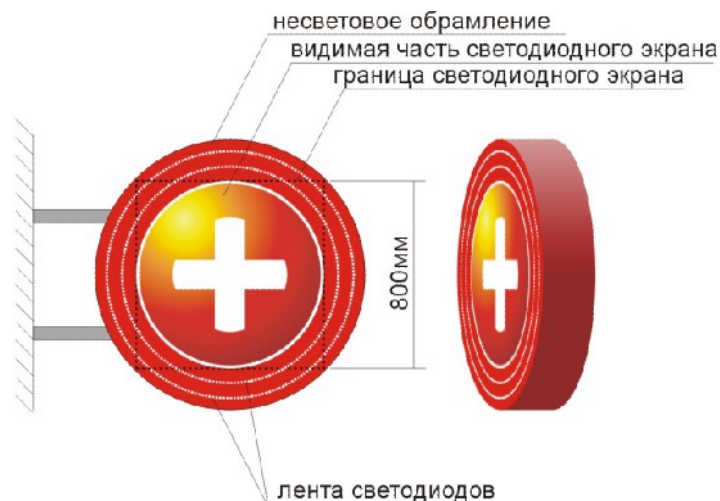

Изображение на экране 32x32 pix

На видимой части светодиодного экрана - полноцветная анимация

### состояния светодиодами конструкции



Стоимость изготовления: 150 000 рублей.

Срок поставки: 20-22 рабочих дня.

Технические характеристики электронного табло:

Габаритные размеры: диаметр - 950 мм, толщина - 200 мм

Яркость светодиодов: 2 кд.

Средняя потребляемая мощность: 750 Вт

Температурный режим работы: -30 до +35 °С

Корпус: композитный материал на металлическом каркасе.

Лицевая панель: акриловое стекло.



Режим "бегущая строка" с разрешением 32x32 (точек) и визуальные эффекты.

Расстояние чтения информации - до 130м.

Для индикации применяются суперяркие светодиоды с параметрами: сила света 2 кд, угол половинной яркости 60-70 градусов.

Режим «Воспроизведение видеороликов» с разрешением 32x32 (точек)

Отображение даты, времени, температуры воздуха.

Широкий выбор предустановленных пропорциональных шрифтов.

Возможность создания произвольного набора собственных шрифтов при помощи входящей в комплект программы создания и редактирования шрифтов.

Более десятка эффектов вывода текстовой информации в режиме бегущей строки + разнообразные визуальные эффекты.

Ввод текста и загрузка спецэффектов осуществляется от ПК. Подключение к компьютеру необходимо только в момент загрузки информации в табло.

Питание от сети переменного тока 220В 50Гц.

Состав пикселя 2RGB (полноцветный).